



**e** EverServ<sup>®</sup>  
7200



## La unión entre **elegancia** y **potencia**.




### Diseño avanzado, confiabilidad comprobada

La elección del hardware de POS indicado para su negocio es una decisión importante que impacta por muchos años en el nivel de servicio que brinda a sus clientes. Si bien su negocio requiere un sistema de POS que sea super-resistente y tenga una confiabilidad con la que pueda contar, no querrá una terminal POS que reste valor a la imagen de su empresa. Ahora puede tener una terminal POS con lo mejor de ambos mundos: ¡elegante Y duradera!

La totalmente rediseñada PAR EverServ 7200 de la familia de hardware POS está fabricada con la misma durabilidad por la que PAR es conocida, pero con un diseño innovador y elegante que ofrece el rendimiento que necesita.

La EverServ 7200 fue creada para funcionar en entornos difíciles, que incluyen el trato descuidado y los derrames de líquidos. El diseño moderno y elegante de la 7200 la convierte en la perfecta opción para los operadores conscientes de su imagen. La arquitectura de alto rendimiento y de última generación de la 7200 admite aplicaciones exigentes y ofrece la rapidez que necesita para mejorar el procesamiento para el cliente.

# Beneficios

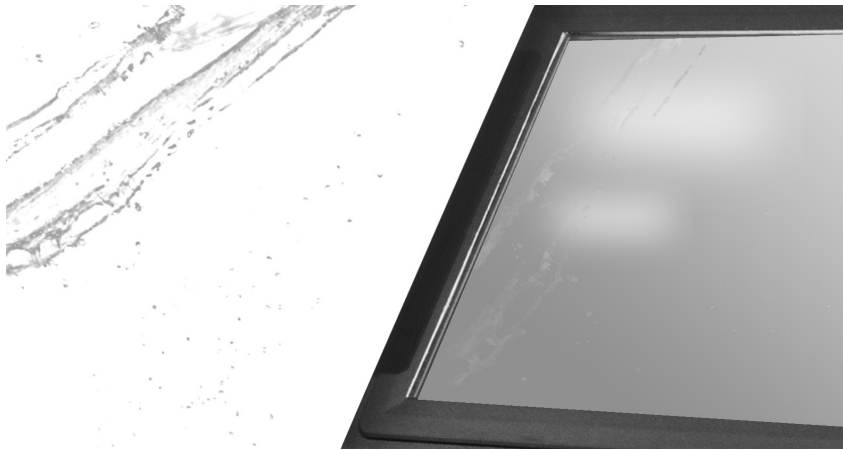

## Fiabilidad comprobada

**Altos estándares de calidad:** diseñada y fabricada con los altos estándares de gran durabilidad por la que PAR es conocida.

**Base estable:** diseñada con un bajo centro de gravedad para soportar vibraciones sin afectar el rendimiento.

**A prueba de derrames:** fabricada para funcionar incluso en caso de que se viertan líquidos sobre la terminal.

## Imagen mejorada

**Diseño elegante:** líneas definidas y diseño moderno que mejoran la percepción de clientes y miembros de la compañía. La configuración opcional de bajo perfil elimina el típico hardware voluminoso entre el servidor y el cliente y maximiza la interacción social para un mejor servicio al cliente.



## Utilidad superior

**Centralización de E/S:** la conectividad de puertos E/S totalmente centralizada hace más fácil manejar los cables, actualizar los componentes y proporcionar conectividad para múltiples configuraciones.

**Fácil acceso:** los componentes principales, como el almacenamiento (HD o SSD) y la memoria son de fácil acceso para simplificar su sustitución y aumentar el tiempo en actividad. Es posible acceder a algunos componentes desde el costado de la unidad sin quitar los cables.



## Mayores ingresos

**Pantallas para el cliente:** las pantallas opcionales para el cliente (pantalla fluorescente de vacío –VFD– de 2 líneas x 20 caracteres, pantalla estática de 5" x 7" o pantalla para el cliente de 12") aumentan las oportunidades de realizar ventas adicionales y ventas cruzadas, lo que incrementa los ingresos.

## Bajo costo total de propiedad

**Administración avanzada de energía:** las características avanzadas de ahorro de energía de la terminal y su modo de reposo automático reducen drásticamente el consumo total de energía.



Mejore la Experiencia™  
de sus Clientes

# e Ever Serv<sup>®</sup> 7200

## Detalles del modelo 7200

### Sistema operativo

Windows<sup>®</sup> Embedded POSReady 7  
Windows<sup>®</sup> 7 Professional

### PC BIOS y disco duro

AMI BIOS APTIO EFI y SMBIOS  
2,5" SATA, 320 GB<sup>1</sup>

### Procesador y memoria

#### Procesador

Intel<sup>®</sup> Atom™ D2550 1,86 GHz de doble núcleo (arquitectura Cedar Trail)

#### Memoria

4 GB DDR3-SODIMM (tipo equipo portátil)

### Información ambiental

#### Entorno de funcionamiento

Temperatura: 5° a 40° C  
Humedad relativa: 10-90% (sin condensación)

#### Entorno para transporte

Temperatura: -18° a 70° C  
Humedad relativa: 5-95% (sin condensación)

### Dimensiones y peso

Altura: 15,7 pulgadas (40 cm)  
Ancho: 15,1 pulgadas (38,4 cm)  
Profundidad: 10,6 pulgadas (26,9 cm)  
Peso: 25,5 lb (11,6 kg)

Nota: Las dimensiones y el peso arriba mencionados están basados en una configuración típica de sistema. Las dimensiones y el peso pueden variar según la posición y el ángulo de la pantalla LCD principal y en caso de que se añadan dispositivos opcionales a la terminal POS.



<sup>1</sup> 1 GB significa mil millones de bytes; la capacidad real varía según el material precargado y el entorno operativo será menor.

### Pantalla táctil

15" resistiva de 5



### Configuraciones flexibles



Montaje a la pared



Montaje en cielorraso



Bajo perfil

# PAR EverServ® 7200 Detalles



## LAN y fuente de energía

LAN  
10/100/1000 Mbit Ethernet

Fuente de energía  
Bloque de alimentación externa de 19V/150W

## Customer Display Options



Estándar



Para tarjetas de 5x7"



Pantalla VFD de 2x20

## Puertos y expansiones

Indicadores LED – HDD, PWR

- 1 – toma de salida de energía de 12V 2A
- 1 – conexión de energía de entrada de 19V
- 1 – USB 2.0 24V energizado
- 4 – USB versión 2.0
- 1 – salida de video DVI-I, admite ambos tipos de monitores, DVI y VGA.
- 2 – puertos RJ12 de cajón de dinero
- 5 – puertos COM:
  - 2 – COM (RJ45)
  - 2 – COM (RJ45) seleccionables para +5v o +12v
  - 1 – COM circular DIN para la opción de pantalla de cliente serial
- 1 – RJ45 LAN 10/100/1000Mbit
- 1 – interruptor de energía on/off
- 1 – interconexión PS/2
- 1 – MSR de 3 vías (USB)



## Opciones

Segunda unidad de disco duro de 320 GB  
Unidad de estado sólido  
Pantalla internacional de doble byte (256x64)  
Inalámbrico  
Bluetooth  
Biometría  
Llave Dallas

## Certificaciones

cULus, FCC Class A, RoHS  
WEEE, CB (IEC), CE, CCC  
BSMI, C-Tick/RCM,  
IRAM/S-MARK, KC, SASO  
KUCAS, VCCI, PSE



Mejore la Experiencia™  
de sus Clientes